



DIMENSIONS

HYDRAULIQUE/HYDRAULIC

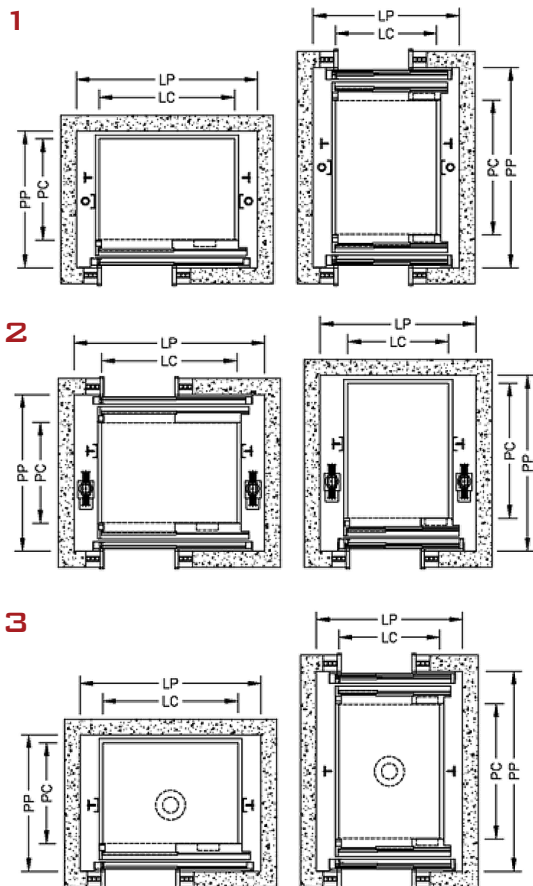

TRACTION

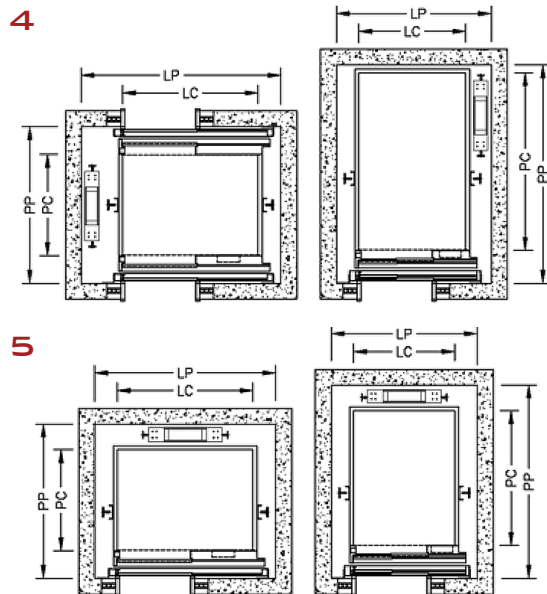

DIMENSIONS FOSSE ET SURPLOMB OVERHEAD AND PIT DIMENSIONS

	Vitesse Speed	Fosse Pit	Surplomb Overhead
	pi/min \ fpm m/s	pi \ ft mm	pi \ ft mm
Hydraulique Hydraulic	50 - 150 0,25 - 0,76	4' (5' Ontario) 1219 (1524 Ontario)	12' 6" 3810
Traction Traction	150 - 200 0,76 - 1,02	5' 1524	16' 6" 5029
	250 - 350 1,02 - 1,78	5' 6" 1676	17' 6" 5334



ASCENSEURS
Design

1865, A.-R. Decary
Québec, QC, Canada G1N 3Z8

T: 418 681.2023 F: 418 681.4439
www.asc-design.qc.ca

Pour des projets présentant des défis particuliers, ainsi que pour des ascenseurs d'une capacité différente, veuillez contacter Ascenseurs Design.

For projects with specific challenges, as well as elevators with a different capacity, please contact Ascenseurs Design.

Détails de la cabine Cab details				PP Profondeur du puits Hoistway depth			LP Largeur du puits Hoistway width				
Capacité Capacity	PC Profondeur cabine libre Cab inside depth	LC Largeur cabine libre Cab inside width	Type de porte Door	Hydraulique et traction ctp côté Hydraulic and traction side cwt		Traction - ctrp arrière Traction - rear cwt	1	2	3	4	5
				1 entrée 1 opening	2 entrées 2 openings	1 entrée 1 opening	Hydraulique hors terre jumelé Twin jack direct	Hydraulique à câbles Roped hydraulic	Hydraulique avec forage Holed hydraulic	Traction - ctrp au côté Traction - side cwt	Traction - ctrp arrière Traction - rear cwt
lbs kg	po \ in mm	po \ in mm		po \ in mm	po \ in mm	po \ in mm	po \ in mm	po \ in mm	po \ in mm	po \ in mm	po \ in mm
2500 1134	51 1295	82,125 2086	1 vitesse single speed	69 1753	79 2007	78 1981	105,625 2683	110,125 2797	105,625 2683	114,875 2918	105,625 2683
2500H 1134H	69,75 1772	60 1524	2 vitesses Double speed	90,25 2292	102,75 2610	99,25 2521	83,5 2121	88 2235	83,5 2121	92,75 2356	83,5 2121
3500 1588	60 1524	91,125 2315	1 vitesse single speed	78 1981	88 2235	89 2261	119,125 3026	119,125 3026	114,625 2911	125,875 3197	114,625 2911
3500H 1588H	101,25 2572	54 1372	2 vitesses Double speed	121,75 3092	134,25 3410	132,75 3372	82 2083	82 2083	77,5 1969	80,75 2051	77,5 1969
4500 2041	60 1524	110,875 2816	1 vitesse single speed	78 1981	88 2235	91 2311	138,875 3527	138,875 3527	134,375 3413	147,625 3750	134,375 3413
4500H 2041H	110,875 2816	60 1524	2 vitesses Double speed	131,375 3337	143,875 3654	144,375 3667	88 2235	88 2235	83,5 2121	88,75 2254	83,5 2121